

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700


## DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO CON CONECTIVIDAD MEJORADA A LA NUBE QUE TE PERMITEN COLABORAR DE FORMA SEGURA DESDE CUALQUIER LUGAR



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



### PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

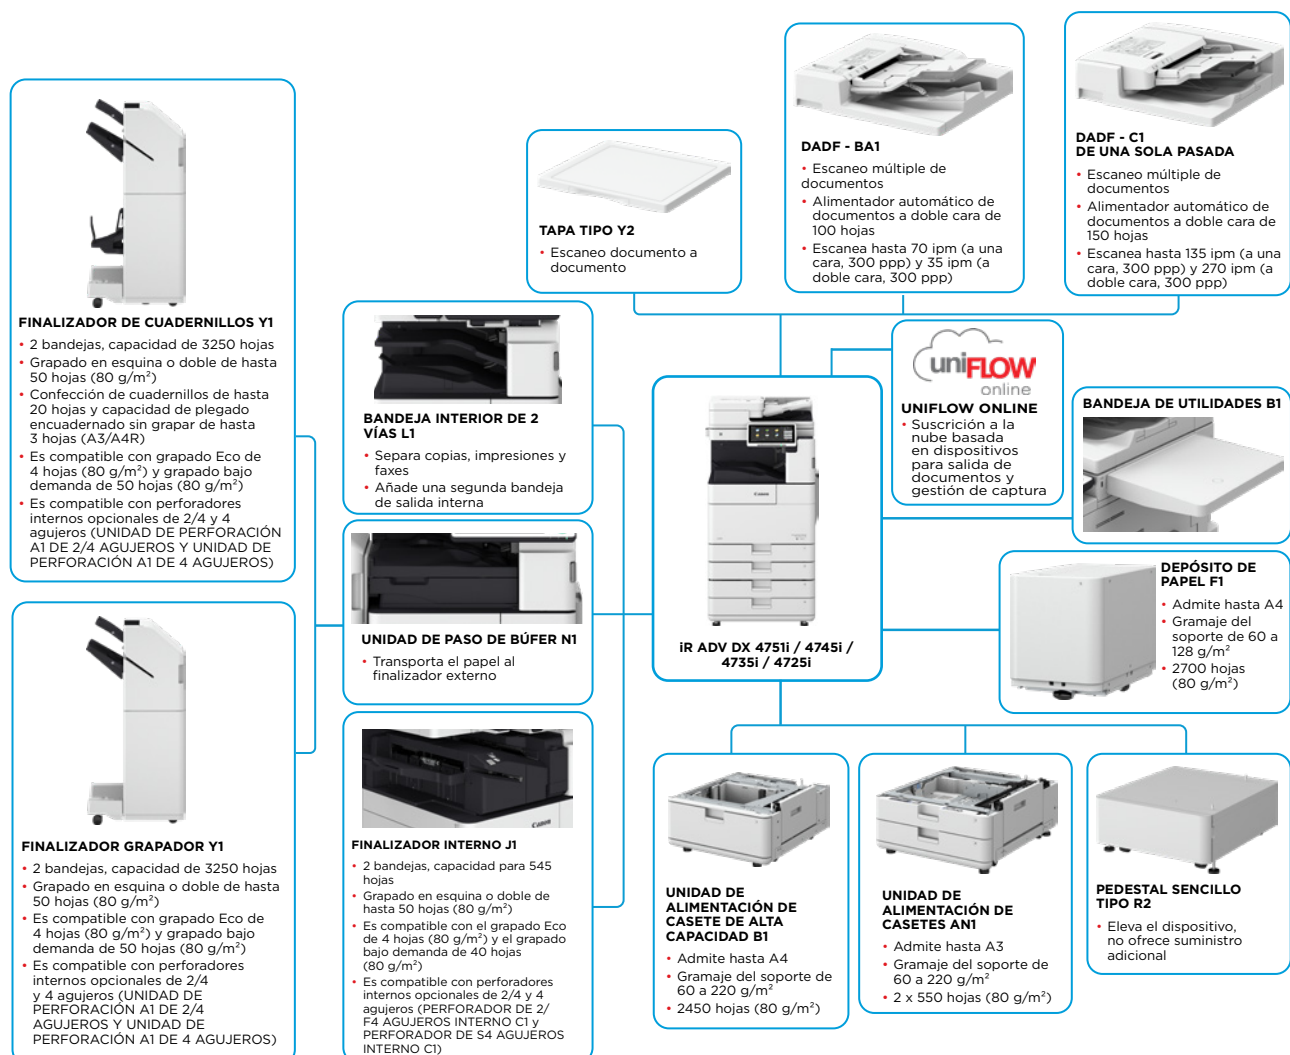

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

**Canon**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

<b>UNIDAD PRINCIPAL</b>	Equipo multifunción láser en blanco y negro A3	<b>Impresión desde móviles y la nube</b>	AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online
<b>Tipo de equipo</b>	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		Existen una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos.
<b>Funciones principales</b>	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz		Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon.
<b>Procesador</b>	Estándar: panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"	<b>Fuentes</b>	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras* Fuentes PS: 136 Roman
<b>Panel de control</b>	Estándar: RAM de 3,0 GB		** Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ** Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
<b>Memoria</b>	Estándar*: 320 GB Opcional: 250 GB, 1 TB * Se puede utilizar una unidad de disco duro inicial diferente.	<b>Funciones de impresión</b>	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
<b>Unidad de disco duro</b>	Opcional		UFRI! : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior)
<b>Unidad de disco duro de replicación</b>	RED		PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
<b>Conexión de interfaz</b>	Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	<b>Sistema operativo</b>	PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior) Software McAfee Embedded Control A partir de julio de 2019.
<b>Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 1200 hojas 1 bandeja multifunción de 100 hojas 2 cassetes de 550 hojas cada uno Máximo: 6350 hojas (con unidad de alimentación de casete de alta capacidad B1 y unidad de depósito de papel F1)	<b>ESPECIFICACIONES DE COPIA</b>	
<b>Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 250 hojas Máximo: 3350 hojas (con unidad de paso de búfer N1 + finalizador Grapador Y1 o finalizador de Cuadernillos Y1)	<b>Velocidad de copia</b>	iR-ADV DX 4751i: Hasta 51 ppm (A4), hasta 37 ppm (A4R), hasta 25 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Hasta 45 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: Hasta 35 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Hasta 25 ppm (A4), hasta 17 ppm (A4R), hasta 15 ppm (A3), hasta 17 ppm (A5R)
<b>Funciones de acabado</b>	Estándar: clasificado, grupo Con opciones: clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda	<b>Tiempo de salida de la primera copia (A4)</b>	iR-ADV DX 4751i: aprox. 3,7 segundos o menos iR-ADV DX 4745i: aprox. 3,8 segundos o menos iR-ADV DX 4735i: aprox. 3,8 segundos o menos iR-ADV DX 4725i: aprox. 5,2 segundos o menos
<b>Tipos de papel admitidos</b>	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado, transparencia, vegetal, etiqueta, Bond, sobre Casete de papel (superior/inferior): fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado	<b>Resolución de copia (ppp)</b>	600 x 600
<b>Tamaños de papel admitidos</b>	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Tamaño libre: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Sobre: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño de sobre personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Sobre*: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 * Se requiere el complemento de alimentación de sobres D1.	<b>Copias múltiples</b>	Hasta 9999 copias
<b>Gramajes de papel admitidos</b>	Bandeja multipropósito: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> * Fino (de 52 a 59 g/m <sup>2</sup> ): solo alimentación de papel de grano vertical Cassetes de papel (superior/inferior): de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	<b>Densidad de copia</b>	Automática o manual (9 niveles)
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Desde encendido: 24 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	<b>Aumento</b>	Zoom variable: 25 % - 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b>	Con tapa tipo Y2: 608 x 713 x 822 mm Con DADF-C1 de una sola pasada: 608 x 722 x 932 mm Con DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm	<b>Funciones de copia</b>	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, copia reservada, copia de muestra
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr.)</b>	Básica: 1116 x 1160 mm (con tipo de tapa Y2 + bandeja multifunción abierta/bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto) 1116 x 1169 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + bandeja multifunción abierta/bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto) 1116 x 1166 mm (con DADF-BA1 + bandeja múltiple abierta/bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1811 x 1169 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + unidad de depósito de papel F1 + finalizador de Cuadernillos Y1 con bandeja de extensión extendida y unidad de encuadernado recogida) 1811 x 1166 mm (con DADF-BA1 + unidad de depósito de papel F1 + finalizador de Cuadernillos Y1 con bandeja de extensión extendida y unidad de encuadernado recogida)	<b>ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO</b>	
<b>Peso</b>	Con tapa tipo Y2: aprox. 75,0 kg incluido tóner Con DADF-C1 de una sola pasada: aprox. 87,9 kg incluido tóner Con DADF-BA1: aprox. 81,4 kg incluido tóner	<b>Tipos disponibles</b>	DADF-C1* de una sola pasada o DADF-BA1 (de doble cara a doble cara [automática con DADF]) * Soporta la detección de doble alimentación. DADF: alimentador automático de documentos a doble cara DADF-C1 de una sola pasada: hasta 200 hojas DADF-BA1: hasta 100 hojas
<b>ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN</b>		<b>Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Platina: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada*: Escaneo a una cara: de 38 a 220 g/m <sup>2</sup> Escaneo a doble cara: de 38 a 220 g/m <sup>2</sup> * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Velocidad de impresión</b>	iR-ADV DX 4751i: Hasta 51 ppm (A4), hasta 37 ppm (A4R), hasta 25 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Hasta 45 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: hasta 35 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Hasta 25 ppm (A4), hasta 17 ppm (A4R), hasta 15 ppm (A3), hasta 17 ppm (A5R)	<b>Originales y gramajes aceptados</b>	DADF-BA1: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color)
<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	1200 x 1200	<b>Tamaños de papel admitidos</b>	Cristal de copia: máx. máximo de cristal de copia: 297,0 x 431,8 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, tamaño personalizado: de 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	Estándar: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe® PostScript® 3™	<b>Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)</b>	DADF-C1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío), 80/80 (600 x 600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío), 160/90 (600 x 600 ppp, copia) DADF-BA1: Escaneo a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copia)
<b>Impresión directa</b>	Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS		



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

## Resolución de escaneo (ppp)

Escaneo para copia: 600 x 600  
Escaneo para envío: (transmisión) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (desde el ordenador) 600 x 600  
Escaneo para fax: 600 x 600

## Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)

Color Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA  
Sistemas operativos compatibles: Windows\* 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

## Método de escaneo

Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivo móvil, escaneo a la nube (uniFLOW)

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

### Destino

Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo  
Opcional: Fax Súper G3, Fax IP

### Libreta de direcciones

LDAP (2000)/local (1600)/marcación abreviada (200)

### Resolución de envío (ppp)

Transmisión: hasta 600 x 600  
Desde ordenador: hasta 600 x 600

### Protocolo de comunicaciones

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV  
Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3

### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Funciones de envío universal

Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, nombre del remitente (TTI), envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco

## ESPECIFICACIONES DE FAX

### Número máximo de líneas de conexión

2

### Velocidad del módem

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolución (ppp)

400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)

### Tamaños de envío/recepción

Envío: A3, A4, A4R, A5\*, A5R\*, B4, B5\*, B5R\*  
Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
\* Se envía como A4  
\* Se envía como B4 corto

### Memoria del FAX

Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)

### Marcaciones abreviadas

Máx. 200

### Destinos/marcaciones de grupos

Máx. 199 marcaciones

### Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

### Copia de seguridad de memoria

Sí

### Funciones de fax

Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

## ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

### Buzón de correo (Número admitido)

100 carpetas de entrada de usuario  
1 bandeja de entrada de memoria RX  
50 buzones de fax confidencial  
Máximo de 30 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas

### Espacio avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV  
PC cliente compatibles: Windows\* 8.1/10  
Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Espacio de disco disponible para espacio avanzado

Estándar: 16 GB  
(con opción: máx. 480 GB)

### Funciones de espacio avanzadas

Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

### Autenticación y control de acceso

Estándar:  
Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)

### Seguridad de los documentos

Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW\*), Seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial) Seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correo electrónico, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), bloqueo de escaneo (código QR), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña)  
\* Requiere uniFLOW Online/uniFLOW

## Seguridad de red

TLS 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación de líneas de comunicación (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos)

## Seguridad del dispositivo

Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validación FIPS140-2], borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), IEEE2600.2 (certificación Common Criteria) (por determinar)

## Gestión y auditoría de dispositivos

Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría  
Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos), registro de datos de imagen, configuración de política de seguridad

## ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

### Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 10 a 30 °C  
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa

### Fuente de alimentación

220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A

### Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1500 W  
En espera: aprox. 38 W\*  
Modo de suspensión: aprox. 0,9 W\*\*

\* Valor de referencia: una unidad medida

\*\* El modo de reposo de 0,9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

### Consumo eléctrico típico (TEC)\*:

iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh  
iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh  
R-ADV DX 4735i: 0,53 kWh  
iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh  
\*Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.

### Niveles de ruido

#### Nivel de sonido (LWA, m\*)

Activo (una cara)  
iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B  
\*Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

#### Presión sonora (LpAm)

Posición de usuario:  
Activo (blanco y negro) (una cara):  
iR-ADV DX 4751i: 54 dB\*  
iR-ADV DX 4745i: 51 dB\*  
iR-ADV DX 4735i: 51 dB\*  
iR-ADV DX 4725i: 50 dB\*  
En espera (stand-by)  
iR-ADV DX 4751i: 21 dB\*  
iR-ADV DX 4745i: 21 dB\*  
iR-ADV DX 4735i: 20 dB\*  
iR-ADV DX 4725i: 20 dB\*  
\*Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

#### Blue Angel

## Estándares

## CONSUMIBLES

### Cartuchos de tóner

Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)

TÓNER C-EXV 53 BK

TÓNER C-EXV 53 BK: 42 100 páginas

## GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN

### Seguimiento y generación de informes

Para obtener información detallada, visita nuestro sitio web <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)  
[uniFLOW Online Express\\*](#)

\*Para obtener más información, consulta las hojas de datos técnicos de uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

### Herramientas de gestión remota

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Software de escaneo

Network ScanGear

### Herramientas de optimización

Herramienta de configuración del driver de Canon  
NetSpot Device Installer

### Plataforma

MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)

### Administración de documentos

Kofax Power PDF

## OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

### Unidad de alimentación de casetes ANI

Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado  
Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5  
Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm  
Gramaje del papel: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup>  
Fuente de alimentación: desde la unidad principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 650 x 248 mm (conectado a la unidad principal)  
Peso: aprox. 23,5 kg

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

<b>Unidad de alimentación de cassette de alta capacidad B1</b>	Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 650 x 248 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 28,0 kg	<b>Perforadora interna 2/F4 C1</b>	(requiere finalizador interno J1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Tamaño del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Dos agujeros A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Cuatro agujeros A3, A4 Fuente de alimentación: del finalizador
<b>Depósito de papel F1</b>	Capacidad de bandeja: 2700 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Tamaño del papel: A4, B5 Gramaje del papel: de 60 a 128 g/m <sup>2</sup> Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 344 x 630 x 440 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 31,0 kg	<b>Perforadora interna S4 C1</b>	(requiere finalizador interno J1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fuente de alimentación: del finalizador
<b>OPCIONES DE SALIDA*</b>	*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.	<b>Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1</b>	(Requiere el finalizador grapador Y1 o el finalizador de Cuadernillos Y1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Dos agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros A3, A4 Fuente de alimentación: del finalizador
<b>Bandeja interior de 2 vías L1</b>	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Bandeja inferior: A4, B5: 250 hojas A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 426 x 413 x 109 mm Peso: 0,6 kg	<b>Unidad de perforación de 4 agujeros A1</b>	(Requiere el finalizador grapador Y1 o el finalizador de Cuadernillos Y1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fuente de alimentación: finalizador
<b>Finalizador interno J1</b>	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja superior: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 hojas Bandeja inferior: A4, A5R, B5: aprox. 500 hojas A3, A4R, B4, B5R: aprox. 250 hojas Sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Grapado Eco: A3, A4, B4, B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 604 x 525 x 205 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 7,3 kg	<b>ACCESORIOS DE HARDWARE</b>	<b>Lectores de tarjetas</b> Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información. Lector de tarjetas de copia F1 Complemento de lector de tarjetas de copia B7
<b>Finalizador grapador Y1</b>	(requiere Buffer Pass Unit-N1) Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m <sup>2</sup> ): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas A3, A4R, B4, B5R: 125 hojas. Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas A3, A4R B4, B5R: 1500 hojas, A6R: hasta 250 hojas Sobre: n.º 10 COM10, DL, ISO-C5: 100 hojas, Monarch: 30 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Grapado Eco: A3, A4, B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 hojas (de 82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg	<b>ACCESORIOS DE HARDWARE</b>	<b>Otros</b> Tapa tipo Y2 Bandeja de utilidades B1 Complemento alimentador de sobres D1 Teclado numérico A1
<b>Finalizador de cuadernillos Y1</b>	(requiere Buffer Pass Unit-N1) (Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador Y1) Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (incluida una hoja de portada) Capacidad de agrupación de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 57 kg	<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>Seguridad de los datos</b> Kit de replicación de disco duro J1 Unidad de disco duro de 2,5 pulg./250 GB N1 Unidad de disco duro de 2,5 pulg./1 TB P1
		<b>OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR</b>	<b>Accesorios de impresión</b> Conjunto de fuentes internacionales PCL A1 Kit de impresión PS B61
		<b>Impresión de código de barras</b>	Kit de impresión de código de barras D1
		<b>Accesorios del sistema</b>	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3 Kit de conexión A2 para Bluetooth LE Kit NFC E1
		<b>Accesorios para fax</b>	Placa de fax Super G3 BF1 Placa de fax de 2.ª línea Super G3 BF1 Kit de fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
		<b>OTRAS OPCIONES</b>	
		<b>Accesorios de accesibilidad</b>	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de guía por voz G1 Kit de funcionamiento por voz D1
		<b>Cartucho de unidad de grapado</b>	Grapas P1 Cartucho de unidad de grapado Y1

## Software y soluciones



## Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europa  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V., 2020